



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

**DIPARTIMENTO DI BERGAMO**  
**U.O. MONITORAGGI E SISTEMI AMBIENTALI**  
**RESPONSABILE: Dott. GUIDO PEZZERA**

**Laboratorio Mobile**  
**Campagna di Misura Inquinamento Atmosferico**  
**COMUNE DI AZZANO S. PAOLO (SACBO-AEROPORTO-PRIMA**  
**CAMPAGNA)**  
**08/01/2010 - 27/01/2010**

# **Campagna di Misura della Qualità dell'Aria**

## **COMUNE DI AZZANO S.PAOLO(SACBO-AEROPORTO-PRIMA CAMPAGNA)**

### **Gestione e Manutenzione Tecnica del Laboratorio Mobile**

P.Ch. Rosario Efrem Gamba .....

P.I. Saverio Bergamelli .....

**Relazione redatta :** Ing. Augusto Musitelli .....

### **Responsabile U.O. Monitoraggi e Sistemi Ambientali :**

Dott. Guido Pezzera .....

# **Campagna di Misura della Qualità dell'Aria**

## **COMUNE DI AZZANO S.PAOLO(SACBO-AEROPORTO-PRIMA CAMPAGNA)**

<b><i>Introduzione</i></b>	pag. 3
<b>Laboratorio Mobile.....</b>	pag. 3
<b>Principali Inquinanti atmosferici.....</b>	pag. 3
<b>Normativa.....</b>	pag. 6
<b><i>Campagna di Misura</i></b>	pag. 8
<b>Sito di Misura.....</b>	pag. 8
<b>Principali Sorgenti Emissive.....</b>	pag. 9
<b>Situazione Meteorologica nel periodo di misura.....</b>	pag. 12
<b>Andamento inquinanti nel periodo di misura.....</b>	pag. 14
<b>Discussione dei risultati di ulteriori analisi (indagine radiometrica sulle polveri totali sospese)</b>	pag. 14
<b>Confronto delle misure con i dati rilevati da postazioni fisse.....</b>	pag. 14
<b>Conclusioni.....</b>	pag. 15
<b><i>Allegato tabelle e grafici inquinanti</i></b>	

## Introduzione

La campagna di misura nel comune di Azzano S.Paolo è stata condotta dal Dipartimento Provinciale di Bergamo dell'ARPA Lombardia su richiesta della Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo (SACBO). Lo scopo della campagna era il monitoraggio della qualità dell'aria nei comuni limitrofi all'Aeroporto interessati dal sorvolo degli aeromobili.

A tale fine, in accordo con il Comune e i tecnici della SACBO, il laboratorio mobile è stato posizionato presso l'area interna della Scuola Edile di Via Solferino (vedi piantina) tra il 8 gennaio e il 27 gennaio 2010.

Il laboratorio mobile è attrezzato con strumentazione per il rilevamento di:

- Biossido di Zolfo (SO<sub>2</sub>);
- Monossido di Carbonio (CO);
- Ossidi di Azoto (NO<sub>x</sub>, NO e NO<sub>2</sub>);
- Particolato Fine (PM10 e PM2,5);
- Ozono (O<sub>3</sub>).
- Benzene, Toluene e Xilene.
- Metalli pesanti (Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo).
- I.P.A. (benzo(a)pirene).

Le analisi dei metalli pesanti e I.P.A. sono state effettuate sui filtri giornalieri di PM2,5, i risultati verranno comunicati con una comunicazione successiva

## Laboratorio Mobile

La strumentazione utilizzata nel laboratorio mobile è del tutto simile a quella presente nelle stazioni fisse della Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria (RRQA). Gli analizzatori automatici installati devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione ( D.M. 60/02 e D.Lvo 183/04).

Anche per le altezze dei prelievi i criteri utilizzati sono quelli indicati dalle suddette norme, in particolare:

- il Monossido di Carbonio viene prelevato a 1,6 metri dal suolo (altezza uomo) e a non più di 5 metri dal ciglio della strada;
- la sonda per il prelievo di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, PM10, O<sub>3</sub>, Benzene, Toluene e Xilene viene posta tra 1.5 e 4 m sopra il livello del suolo;
- i sensori meteorologici sono posizionati all'altezza di circa 8 metri (direzione e velocità del vento) e 4,5 metri di quota (temperatura, radiazione solare, umidità relativa e pressione).

Il sito di misura prescelto rispetta i criteri di rappresentatività indicati per il posizionamento delle cabine fisse di rilevamento nell'Allegato VIII del D.M. 60 del 2 aprile 2002 e nell'Allegato IV del D.Lgs 183/04.

## Principali inquinanti atmosferici regolati da normative vigente

I principali inquinanti che si trovano nell'aria possono essere divisi, schematicamente, in due gruppi: gli inquinanti primari e quelli secondari. I primi vengono emessi nell'atmosfera direttamente da sorgenti di emissione antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera in seguito a reazioni chimiche che coinvolgono altre specie, primarie o secondarie.

Si descrivono di seguito le caratteristiche degli inquinanti atmosferici misurati con il laboratorio mobile.

La presenza in aria di **biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)** è da ricondursi alla combustione di combustibili fossili contenenti zolfo. Dal 1970 ad oggi la tecnologia ha reso disponibili combustibili a basso tenore di zolfo, il cui utilizzo è stato imposto dalla normativa. Le concentrazioni di biossido di zolfo sono così rientrate nei limiti legislativi previsti. In particolare in questi ultimi anni grazie al passaggio al gas naturale le concentrazioni si sono ulteriormente ridotte.

Il **monossido di carbonio (CO)** ha origine da processi di combustione incompleta di composti contenenti carbonio. È un gas la cui origine, soprattutto nelle aree urbane, è da ricondursi prevalentemente al traffico autoveicolare, soprattutto ai veicoli a benzina. Le emissioni di CO dai veicoli sono maggiori in fase di decelerazione e di traffico congestionato. Le sue concentrazioni sono strettamente legate ai flussi di traffico locali, e gli andamenti giornalieri rispecchiano quelli del traffico, raggiungendo i massimi valori in concomitanza delle ore di punta a inizio e fine giornata, soprattutto nei giorni feriali. Durante le ore centrali della giornata i valori tendono a calare, grazie anche ad una migliore capacità dispersiva dell'atmosfera. In Lombardia, a partire dall'inizio degli anni '90 le concentrazioni di CO sono in calo, soprattutto grazie all'introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli e al miglioramento della tecnologia dei motori a combustione interna (introduzione di veicoli Euro 4).

Gli **ossidi di azoto (NO e NO<sub>2</sub>)** vengono emessi direttamente in atmosfera a seguito di tutti i processi di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni industriali, centrali di potenza, ecc.), per ossidazione dell'azoto atmosferico e, solo in piccola parte, per l'ossidazione dei composti dell'azoto contenuti nei combustibili utilizzati.

Nel caso del traffico autoveicolare, le quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quando i veicoli sono a regime di marcia sostenuta e in fase di accelerazione, poiché la produzione di NO<sub>x</sub> aumenta all'aumentare del rapporto aria/combustibile, cioè quando è maggiore la disponibilità di ossigeno per la combustione.

All'emissione, gran parte degli ossidi di azoto è in forma di NO, con un rapporto NO/NO<sub>2</sub> decisamente a favore del primo. Si stima che il contenuto di NO<sub>2</sub> nelle emissioni sia tra il 5 e il 10% del totale degli ossidi di azoto.

Il monossido di azoto non è soggetto a normativa, in quanto, alle concentrazioni tipiche misurate in aria ambiente, non provoca effetti dannosi sulla salute e sull'ambiente. Se ne misurano comunque i livelli in quanto, attraverso la sua ossidazione in NO<sub>2</sub> e la sua partecipazione ad altri processi fotochimici, contribuisce alla produzione di O<sub>3</sub> troposferico. Per il biossido di azoto sono invece previsti valori limite, riassunti in tabella 2.

L'**ozono (O<sub>3</sub>)** è un inquinante secondario, che non ha sorgenti emissive dirette di rilievo. La sua formazione avviene in seguito a reazioni chimiche in atmosfera tra i suoi precursori (soprattutto ossidi di azoto e composti organici volatili), reazioni che avvengono in presenza di alte temperature e forte irraggiamento solare e che causano la formazione di un insieme di diversi composti, tra i quali, oltre all'ozono, si trovano nitrati e solfati (costituenti del particolato fine), perossiacetilnitrato (PAN), acido nitrico e altro ancora, che nell'insieme costituiscono il tipico inquinamento estivo detto smog fotochimico.

A differenza degli inquinanti primari, le cui concentrazioni dipendono direttamente dalle quantità dello stesso inquinante emesse dalle sorgenti presenti nell'area, la formazione di ozono è quindi più complessa.

La chimica dell'ozono ha come punto di partenza la presenza di ossidi di azoto, che vengono emessi in grandi quantità nelle aree urbane. Sotto l'effetto della radiazione solare (rappresentata di seguito con  $h\nu$ ), la formazione di ozono avviene in conseguenza della fotolisi del biossido di azoto:



L'ossigeno atomico, O\*, reagisce rapidamente con l'ossigeno molecolare dell'aria, in presenza di una terza molecola che non entra nella reazione vera e propria ma assorbe l'eccesso di energia vibrazionale e pertanto stabilizza la molecola di ozono che si è formata:



Una volta generato, l'ozono reagisce con l'NO, e rigenera NO<sub>2</sub>:



Le tre reazioni descritte formano un ciclo chiuso che, da solo, non sarebbe sufficiente a causare gli alti livelli di ozono che possono essere misurati in condizioni favorevoli alla formazione di smog fotochimico. La presenza di altri inquinanti, quali ad esempio gli idrocarburi, fornisce una diversa via di ossidazione del monossido di azoto, che provoca una produzione di NO<sub>2</sub> senza consumare ozono, di fatto spostando l'equilibrio del ciclo visto sopra e consentendo l'accumulo dell'O<sub>3</sub>.

Le concentrazioni di ozono raggiungono i valori più elevati nelle ore pomeridiane delle giornate estive soleggiate. Inoltre, dato che l'ozono si forma durante il trasporto delle masse d'aria contenenti i suoi precursori, emessi soprattutto nelle aree urbane, le concentrazioni più alte si osservano soprattutto nelle zone extraurbane sottovento rispetto ai centri urbani principali. Nelle città, inoltre, la presenza di NO tende a far calare le concentrazioni di ozono, soprattutto in vicinanza di strade con alti volumi di traffico.

Il **particolato atmosferico** aerodisperso è costituito da una miscela di particelle solide e liquide, di diverse caratteristiche chimico-fisiche e diverse dimensioni. Esse possono essere di origine primaria, cioè emesse direttamente in atmosfera da processi naturali o antropici, o secondaria, cioè formate in atmosfera a seguito di reazioni chimiche e di origine prevalentemente umana. Le principali sorgenti naturali sono erosione e risollevarimento del suolo, incendi, pollini, spray marino, eruzioni vulcaniche; le sorgenti antropiche si riconducono principalmente a processi di combustione (traffico autoveicolare, uso di combustibili, emissioni industriali).

L'insieme delle particelle sospese in atmosfera è chiamato PTS (Polveri Totali Sospese). Al fine di valutare l'impatto del particolato sulla salute umana si possono distinguere una frazione in grado di penetrare nelle prime vie respiratorie (naso, faringe, laringe) e una frazione in grado di giungere fino alle parti inferiori dell'apparato respiratorio (trachea, bronchi, alveoli polmonari). La prima corrisponde a particelle con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm (PM10), la seconda a particelle con diametro aerodinamico inferiore a 2.5 µm (PM2.5).

Attualmente la legislazione europea e nazionale ha definito valori limite sulle concentrazioni giornaliere e sulle medie annuali per il solo PM10, mentre per il PM2.5 la comunità europea in collaborazione con gli enti nazionali sta effettuando le necessarie valutazioni.

Nella Tabella 1 sono riassunte, per ciascuno dei principali inquinanti atmosferici, le principali sorgenti di emissione.

Inquinanti	Principali sorgenti
Biossido di Zolfo* SO <sub>2</sub>	Impianti riscaldamento, centrali di potenza, combustione di prodotti organici di origine fossile contenenti zolfo (gasolio, carbone, olicombustibili)
Biossido di Azoto** NO <sub>2</sub>	Impianti di riscaldamento, traffico autoveicolare (in particolare quello pesante), centrali di potenza, attività industriali (processi di combustione per la sintesi dell'ossigeno e dell'azoto atmosferici)
Monossido di Carbonio* CO	Traffico autoveicolare (processi di combustione incompleta dei combustibili fossili)

Ozono** O <sub>3</sub>	Non ci sono significative sorgenti di emissione antropiche in atmosfera
Polveri Totali Sospese* PTS	Particelle solide o liquide aerodisperse di origine sia naturale (erosione dal suolo, ecc.) che antropica (processi di combustione)
Particolato Fine*/** PM10	Insieme di particelle con diametro aerodinamico inferiore ai 10 µm, provenienti principalmente da processi di combustione e risollevarimento
Idrocarburi non Metanici* IPA, Benzene	Traffico autoveicolare (processi di combustione incompleta, in particolare di combustibili derivati dal petrolio), evaporazione dei carburanti, alcuni processi industriali

Tabella 1: Sorgenti emissive dei principali inquinanti (\* = Inquinante Primario, \*\* = Inquinante Secondario).

## Normativa

Per i principali inquinanti atmosferici, al fine di salvaguardare la salute e l'ambiente la normativa stabilisce limiti di concentrazione, a lungo e a breve termine, a cui attenersi. Per quanto riguarda i limiti a lungo termine viene fatto riferimento agli standard di qualità e ai valori limite di protezione della salute umana, della vegetazione e degli ecosistemi (D.P.C.M. 28/3/83 – D.P.R. 24/5/88 – D.M. 25/11/94 – D.M. 16/5/96 – D.M. 60/02 – D. L.vo 183/04) allo scopo di prevenire esposizioni croniche. Per gestire episodi d'inquinamento acuto vengono invece utilizzate le soglie di allarme (D.M. 60/02 – D. L.vo 183/04).

La Tabella 2 riassume i limiti previsti dalla normativa per i diversi inquinanti considerati. Sono inclusi sia i limiti a lungo termine che i livelli di allarme. Si fa notare che il DM n. 60/02 ha introdotto, oltre ad una serie di valori limite per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio, anche il termine temporale entro il quale tali valori limite devono essere raggiunti.

Tabella 2: Limiti di legge

Monossido di Carbonio	Valore Limite (mg/m <sup>3</sup> )	Periodo di mediazione	Legislazione	
	Valore limite protezione salute umana	<b>10</b>	8 h	D.M. n.60 del 2/4/02

Biossido di Azoto	Valore Limite (µg/m <sup>3</sup> )	Periodo di mediazione	Legislazione	
	Standard di qualità (98° percentile rilevato durante l'anno civile)	<b>200</b>	1 h	D.P.R. 203/88
	Valore limite protezione salute umana (da non superare più di 18 volte per anno civile)	<b>200</b>	1 h	D.M. n.60 del 2/4/02
	Valore limite protezione salute umana	<b>40</b>	Anno civile	D.M. n.60 del 2/4/02
	Soglia di allarme	<b>400</b>	1 h (rilevati su 3 ore consecutive)	D.M. n.60 del 2/4/02

Ossidi di Azoto	Valore Limite (µg/m <sup>3</sup> )	Periodo di mediazione	Legislazione	
	Valore limite protezione vegetazione	<b>30</b>	Anno civile	D.M. n.60 del 2/4/02

<b>Biossido di Zolfo</b>	<b>Valore Limite (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>		<b>Periodo di mediazione</b>	<b>Legislazione</b>
	Valore limite protezione salute umana (da non superare più di 24 volte per anno civile)	<b>350</b>	1 h	D.M. n.60 del 2/4/02
	Valore limite protezione salute umana (da non superare più di 3 volte per anno civile)	<b>125</b>	24 h	D.M. n.60 del 2/4/02
	Valore limite protezione ecosistemi	<b>20</b>	Anno civile e inverno (1 ott – 31 mar)	D.M. n.60 del 2/4/02
	Soglia di allarme	<b>500</b>	1 h (rilevati su 3 ore consecutive)	D.M. n.60 del 2/4/02

<b>Ozono</b>	<b>Valore Limite (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>		<b>Periodo di mediazione</b>	<b>Legislazione</b>
	Valore bersaglio per la protezione della salute umana	<b>120</b>	8 h	D. L.vo 183 21/5/04
	Valore bersaglio per la protezione della vegetazione	<b>18000</b>	AOT40(mag-lug) su 5 anni	D. L.vo 183 21/5/04
	Soglia di informazione	<b>180</b>	1 h	D. L.vo 183 21/5/04
	Soglia di allarme	<b>240</b>	1 h	D. L.vo 183 21/5/04

<b>Particolato Totale Sospeso</b>	<b>Valore Limite (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>		<b>Periodo di mediazione</b>	<b>Legislazione</b>
	Standard di qualità (media annuale)	<b>150</b>	24h	D.P.C.M. 28/3/83
	Standard di qualità (95° percentile rilevato durante l'anno)	<b>300</b>	24h	D.P.C.M. 28/3/83

<b>Particolato Fine PM10</b>	<b>Valore Obiettivo (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>		<b>Periodo di mediazione</b>	<b>Legislazione</b>
	Valore limite protezione salute umana (da non superare più di 35 volte per anno civile)	<b>50</b>	24 h	D.M. n.60 del 2/4/02
	Valore limite protezione salute umana	<b>40</b>	Anno civile	D.M. n.60 del 2/4/02

<b>Idrocarburi non Metanici</b>	<b>Valore Obiettivo (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>		<b>Periodo di mediazione</b>	<b>Legislazione</b>	
	<b>Benzene</b>	Valore obiettivo	<b>5</b>	Anno civile	D.M. n.60 del 2/4/02
	<b>Benzo(a)pirene</b>	Valore obiettivo	<b>0,001</b>	Anno civile	DM. 25/11/94 e Dir 107/04/CE

Gli obiettivi di qualità su base annua delle concentrazioni di IPA fanno riferimento alle concentrazioni di benzo(a)pirene. (D.M. 25/11/94)

# Campagna di Misura

## Sito di Misura



**Periodo di Misura:** 08 gennaio – 27 gennaio 2010

**Sito di misura:** **Comune di Azzano S.Paolo**  
Assi stradali : Autostrada A4  
Strada Provinciale 115  
Strada Statale 591 (Creasca)

Il laboratorio mobile è stato posizionato presso l'area interna della Scuola Edile di Via Solferino (vedi piantina) tra il 8 gennaio e il 27 gennaio 2010.

### **Principali sorgenti emissive**

Per la stima delle principali sorgenti emissive all'interno del territorio comunale di Azzano S.Paolo è stato utilizzato l'inventario regionale, denominato INEMAR (Inventario Emissioni Aria), nella versione più recente, riferita all'anno 2007.

Nell'ambito di tale inventario la suddivisione delle sorgenti avviene per attività emissive: la classificazione utilizzata fa riferimento ai macrosettori relativi all'inventario delle emissioni in atmosfera dell'Agenzia Europea per l'Ambiente CORINAIR (Cordination Information Air).

- Combustione per produzione di energia e trasformazione dei combustibili
- Combustione non industriale
- Combustione nell'industria
- Processi produttivi
- Estrazione e distribuzione combustibili
- Uso di solventi
- Trasporto su strada
- Altre sorgenti mobili e macchinari
- Agricoltura
- Altre sorgenti e assorbimenti

Per ciascun macrosettore vengono presi in considerazione diversi inquinanti: sia quelli che fanno riferimento alla salute, sia quelli per i quali è posta particolare attenzione in quanto considerati gas ad effetto serra:

- Biossido di Zolfo (SO<sub>2</sub>)
- Ossidi di Azoto (NO<sub>x</sub>)
- Composti Organici Volatili non Metanici (NMCOV)
- Metano (CH<sub>4</sub>)
- Monossido di Carbonio (CO)
- Biossido di Carbonio (CO<sub>2</sub>)
- Ammoniaca (NH<sub>3</sub>)
- Protossido di Azoto (N<sub>2</sub>O)
- Polveri Totali Sospese (PTS) o polveri con diametro inferiore ai 10/2,5 µm (PM<sub>10</sub>/PM<sub>2,5</sub>)

I dati sono stati elaborati al fine di definire i contributi delle singole sorgenti all'inquinamento atmosferico. Per i principali inquinanti sono state valutate le loro principali fonti emissive all'interno del Comune di Azzano S.Paolo.

Si riportano in grafici (valori percentuali) e tabelle (valori assoluti) le stime relative ai principali inquinanti emessi dai diversi tipi di sorgente all'interno del Comune di Azzano S.Paolo. Per un confronto si riportano anche le stime riferite all'intera Provincia di Bergamo.


### Comune di Azzano S.Paolo

DESCRIZIONE MACROSETTORE	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	COV	CO	PM <sub>10</sub>	PM <sub>2,5</sub>
	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno
Combustione non industriale	1,1	8,2	5,9	31,5	1,2	1,2
Combustione nell'industria	0,0	2,1	1,5	1,2	0,3	0,2
Processi produttivi	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Estrazione e distribuzione combustibili	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Uso di solventi	0,0	0,0	107,7	0,0	0,1	0,0
Trasporto su strada	0,4	55,5	21,6	88,4	4,3	3,5
Altre sorgenti mobili e macchinari	0,2	13,3	2,4	6,7	1,7	1,7
Trattamento e smaltimento rifiuti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agricoltura	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Altre sorgenti e assorbimenti	0,0	0,0	0,3	0,6	0,4	0,4


### Provincia di Bergamo

DESCRIZIONE MACROSETTORE	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	COV	CO	PM <sub>10</sub>	PM <sub>2,5</sub>
	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno
Produzione energia e trasform. Combustibili	493	396	10	71	16	10
Combustione non industriale	270	1564	4319	17021	897	868
Combustione nell'industria	511	6391	460	2209	113	84
Processi produttivi	649	1043	817	19502	250	108
Estrazione e distrib.di combustibili fossili	0	0	904	0	0	0
Uso di solventi	0	7	12758	14	8	5
Trasporto su strada	67	9336	3432	16434	723	578
Altre sorgenti mobili e macchinari	58	2363	480	2098	253	248
Trattamento e smaltimento rifiuti	19	220	11	34	22	21
Agricoltura	0	31	17	10	105	46
Altre sorgenti e assorbimenti	5	23	6164	732	88	86

## COMUNE DI AZZANO S.PAULO-STIME EMISSIONI 2007

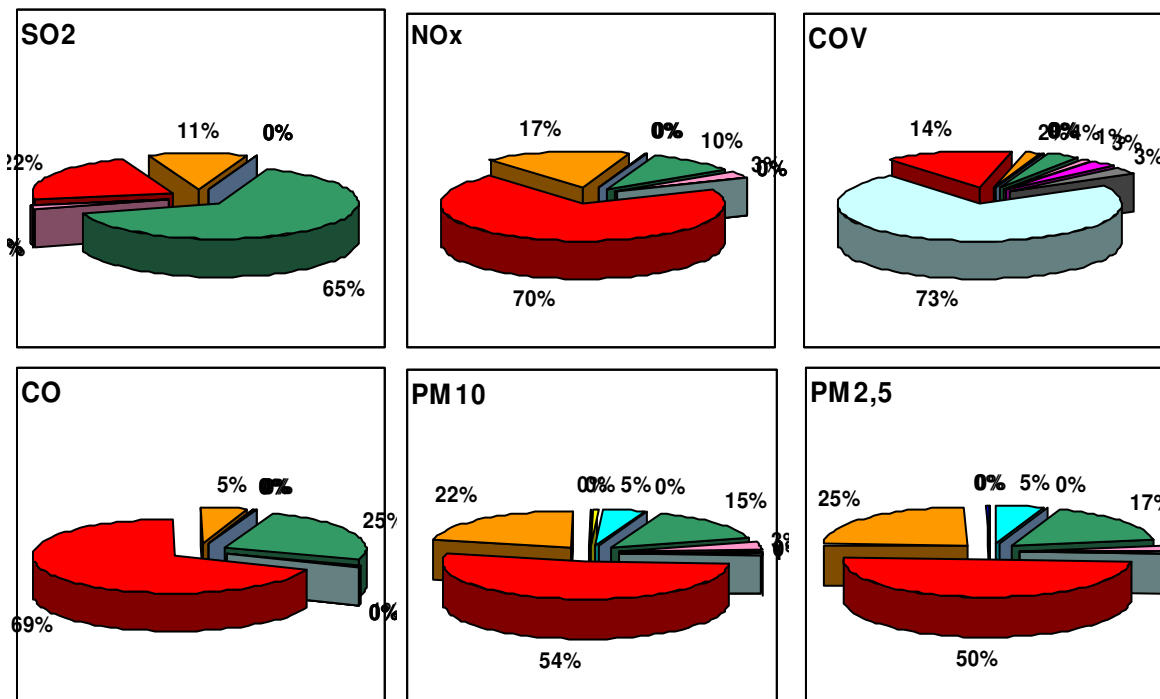

## PROVINCIA DI BERGAMO-STIME EMISSIONI 2007

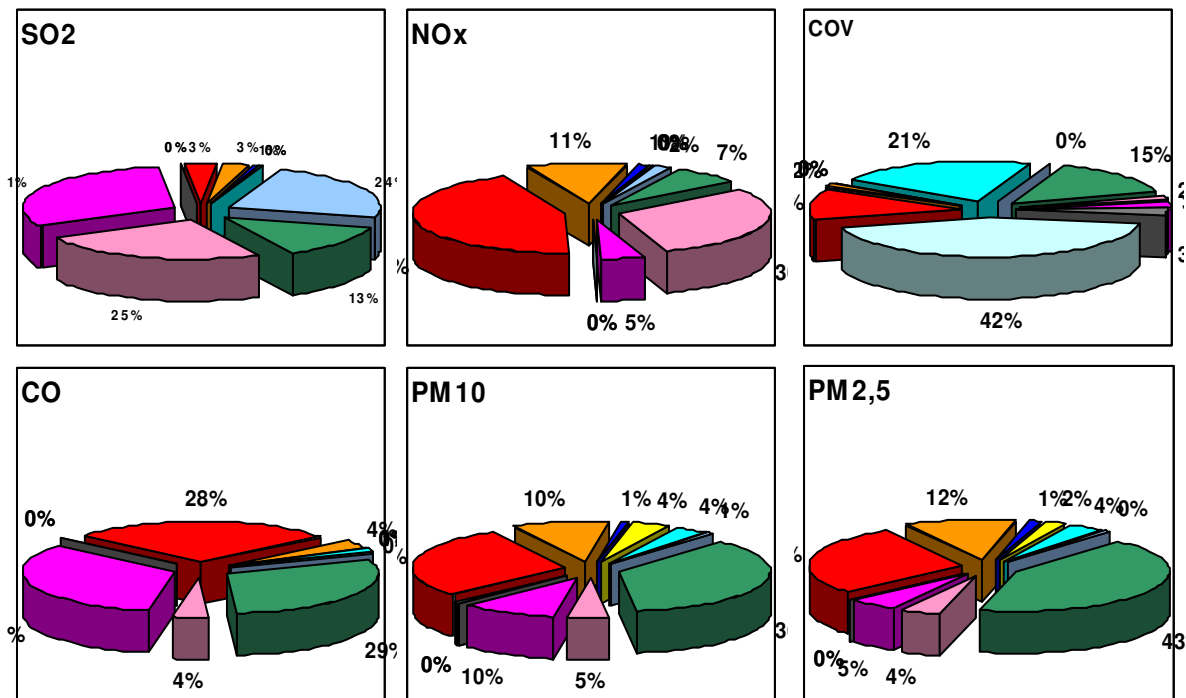

## **Situazione meteorologica nel periodo di misura**

I livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici in un sito dipendono, come è evidente, dalla quantità e dalle modalità di emissione degli inquinanti stessi nell'area, ma le condizioni meteorologiche influiscono sia sulle condizioni di dispersione e di accumulo degli inquinanti, sia sulla formazione di alcune sostanze nell'atmosfera stessa. È pertanto importante che i livelli di concentrazione osservati, soprattutto durante una campagna di breve durata, siano valutati alla luce delle condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo del monitoraggio.

La campagna di misura ad Azzano S.Paolo è stata condotta dal 8 gennaio al 27 gennaio 2010. Il periodo del monitoraggio è stato contraddistinto da una spiccata variabilità sulla regione. Il periodo di misura è stato caratterizzato da precipitazioni scarse (4 giorni di precipitazioni su 20 giorni di campionamento) che si sono concentrate nei primi giorni della campagna.

La velocità del vento ha superato i 2 m/sec. solo per brevi periodi con valore massimo orario di 4.4 m/sec. registrato nei primi giorni della campagna

In accordo con il passaggio dei fronti nuvolosi e la persistenza di alte pressioni la pressione atmosferica ha avuto un andamento alterno con valore orario massimo di 1009 mBAR e un valore orario minimo di 972 mBAR.


L'andamento della temperatura mette in evidenza la forte escursione termica tra il giorno e la notte (temperatura minima di -6.8° C registrata il 20.01.2010 e temperatura massima di 7.9° C registrata il 15.01.2010).

Le condizioni meteorologiche del periodo del monitoraggio sono state molto variabili. Nelle fasi di instabilità atmosferica la situazione è stata favorevole alla dispersione degli inquinanti; al contrario, nei periodi in cui hanno prevalso circolazioni anticicloniche, si sono avuti intensi fenomeni di ristagno atmosferico, che hanno favorito temporanei accumuli degli inquinanti nei bassi strati atmosferici determinando il superamento del valore limite per il PM10.


Si riportano gli andamenti relativi ai principali parametri meteorologici rilevati nel periodo di misura del Laboratorio Mobile e della centralina di Bergamo Via Garibaldi\*:

- Precipitazione (mm) \* e Pressione (hPa)
- Radiazione solare media ( $W/m^2$ ) e Temperatura (C°)
- Velocità Vento (m/s) e Umidità Relativa (%)


### Precipitazioni e Pressione

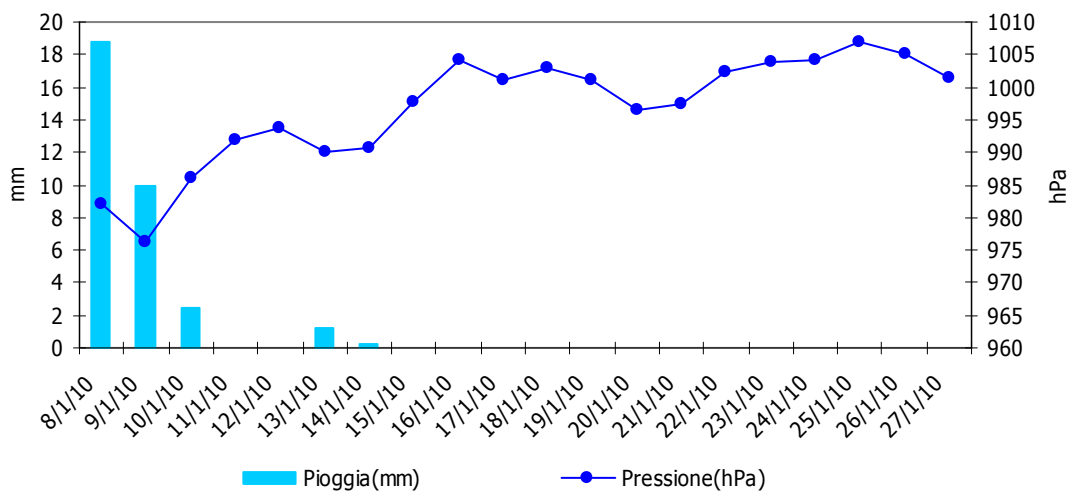

### Radiazione Solare Media e Temperatura

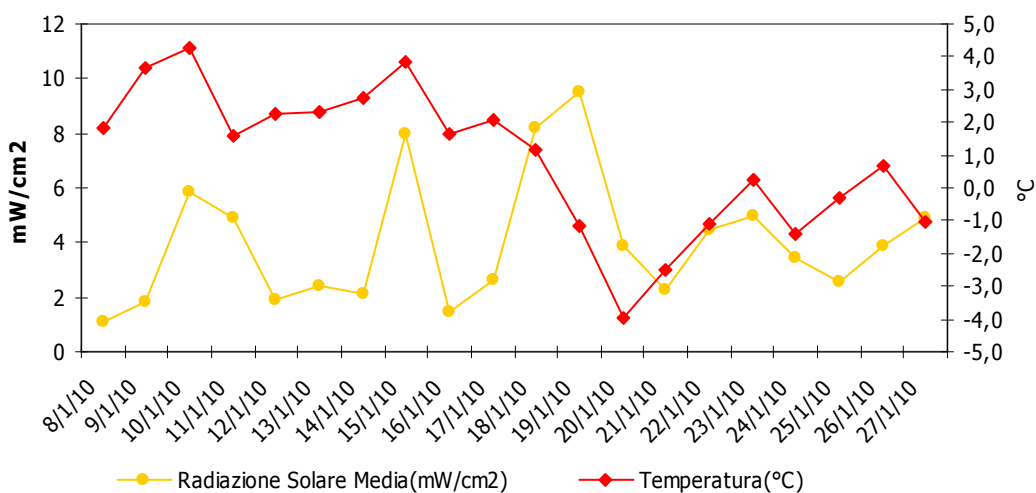

### Velocità del Vento e Umidità relativa

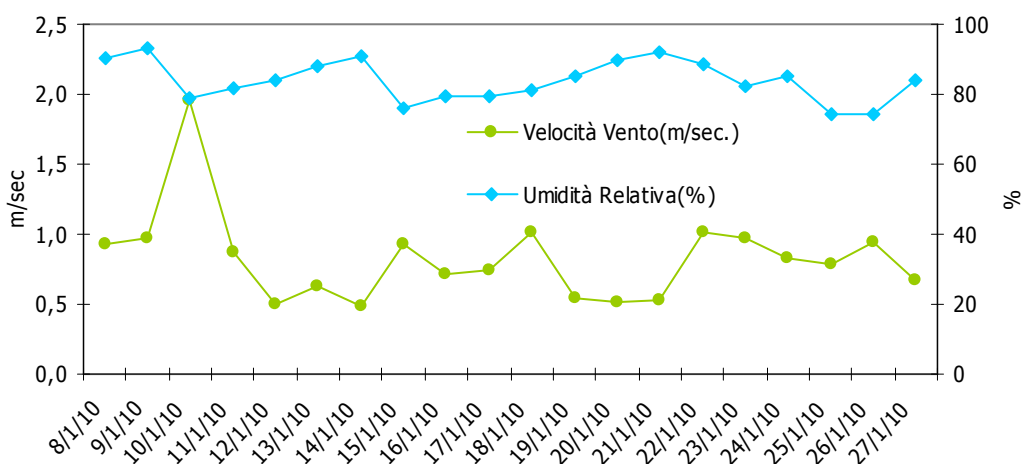

## Andamento inquinanti nel periodo di misura e confronto con i dati rilevati da postazioni fisse

La strumentazione presente sul laboratorio mobile ha permesso il monitoraggio a cadenza oraria degli inquinanti gassosi, quali biossido di zolfo ( $\text{SO}_2$ ), ossidi di azoto ( $\text{NO}$  ed  $\text{NO}_2$ ), ozono ( $\text{O}_3$ ), monossido di carbonio ( $\text{CO}$ ), particolato fine ( $\text{PM}_{10}$ ), benzene, toluene e xilene (BTX) oltre alla misura giornaliera del particolato fine ( $\text{PM}_{10}$ ).

Come descritto nel capitolo **Normativa** (vedi Tab. 2), il D.M. 60 del 02.04.02 stabilisce, per  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{CO}$  e  $\text{PM}_{10}$ , i valori limite per la protezione della salute umana e i margini di tolleranza che si riducono progressivamente negli anni, fino ad annullarsi. I livelli di concentrazione degli inquinanti elencati saranno però di seguito confrontati con i rispettivi limiti "a regime", cioè con margini di tolleranza zero, adottando le condizioni più cautelative, anche quando non ancora vigenti per l'anno 2009.

Poiché i livelli di concentrazione degli inquinanti aerodispersi dipendono fortemente dalle condizioni meteorologiche osservate durante il periodo di misura e dalle differenti sorgenti emmissive, è importante confrontare i dati rilevati nel corso di una campagna limitata nel tempo con quelli misurati, nello stesso periodo, in alcune stazioni fisse della Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria (RRQA). I livelli di concentrazione misurati ad Azzano S.Paolo sono pertanto stati confrontati con quelli registrati in altre postazioni della rete.

Come mostrato in Tabella 4 le centraline fisse scelte come riferimento sono localizzate in ambiente urbano e suburbano, e in siti adatti a misure di inquinanti da traffico e di fondo.

L'evoluzione temporale dei diversi inquinanti monitorati è rappresentata con l'utilizzo di grafici relativi a:

- concentrazioni medie orarie: evoluzione oraria dell'inquinante nel periodo di misura;
- concentrazioni medie 8 h: ogni valore è ottenuto come media tra l'ora  $h$  e le 7 ore precedenti l'ora  $h$ .
- concentrazioni medie giornaliere: evoluzione giornaliera dell'inquinante ottenuta mediando i valori delle concentrazioni dalle ore 0.00 alle ore 23.00 dello stesso giorno;
- giorno tipo: evoluzione media delle concentrazioni medie orarie nell'arco delle 24 ore.

Per "giorno tipo" o "giorno medio" si intende l'andamento delle concentrazioni medie orarie mediato su tutti i giorni feriali del periodo in questione.

Si fa inoltre presente che l'ora a cui sono associati i dati si riferisce all'ora solare.

Le concentrazioni di **biossido di zolfo ( $\text{SO}_2$ )**, registrate durante il periodo di misura nella postazione del Comune di Azzano S.Paolo, sono di  $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per la media aritmetica e di  $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per la media massima giornaliera.

Le concentrazioni di **monossido di carbonio ( $\text{CO}$ )**, registrate durante il periodo di misura nella postazione del Comune di Azzano S.Paolo, sono di  $2.4 \text{ mg}/\text{m}^3$  per la media massima oraria e di  $2.1 \text{ mg}/\text{m}^3$  per la media massima su 8 ore.

Le concentrazioni di **biossido di azoto ( $\text{NO}_2$ )**, registrate durante il periodo di misura nella postazione del Comune di Azzano S.Paolo, sono di  $69 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per la media aritmetica oraria e di  $172 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per la media massima oraria.

Le concentrazioni di **Ozono ( $\text{O}_3$ )**, registrate durante il periodo di misura nella postazione del Comune di Azzano S.Paolo, sono di  $37 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per la media massima oraria e di  $23 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per la media massima su 8 ore.

Le concentrazioni del **Particolato Fine (PM10)**, registrate durante il periodo di misura nella postazione del Comune di Azzano S.Paolo, sono di **60  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  per la media aritmetica e di 91  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  per la media massima giornaliera.**

Le concentrazioni del **Particolato Fine (PM2,5)**, registrate durante il periodo di misura nella postazione del Comune di Azzano S.Paolo, sono di 74  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  per la media aritmetica e di 100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  per la media massima giornaliera.

Le concentrazioni di **Benzene, Toluene e Xilene (BTX)**, registrate durante il periodo di misura nella postazione del Comune di Azzano S.Paolo, sono di 3.4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  per il Benzene, di 12.8  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  per il Toluene e di 8.8  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  per lo Xilene per la media aritmetica.

La maggiore concentrazione di PM2,5 rispetto a quella di PM10 rilevata durante la campagna di misura deve essere messa in relazione alla normale incertezza di misura prevista, peraltro, anche dalla normativa.

## Conclusioni

Le misure effettuate sul territorio del Comune di Azzano S.Paolo hanno consentito una caratterizzazione generale della qualità dell'aria nelle zone abitative interessate da sorvoli di aeromobili provenienti dall'Aeroporto di Orio al Serio.

- i valori di **NO<sub>2</sub>** hanno presentato andamenti di concentrazione simili a quelli misurati presso le postazioni urbane ma con valori assoluti simili alla stazione di Garibaldi(BG) e superiori alle stazioni di Seriate e Lallio;
- i valori medi di **CO** sono inferiori a quelli misurati nelle postazioni della rete e risultano inferiori ai limiti di legge;
- anche per quanto riguarda **SO<sub>2</sub>**, i valori e gli andamenti sono comparabili alle altre centraline della rete fissa e con valori simili a quelli delle centraline della rete
- i valori e gli andamenti dell'**O<sub>3</sub>** sono inferiori a quelli rilevati presso le centraline della rete fissa;
- le polveri sottili (**PM10**) mostrano un andamento del tutto sovrapponibile a quanto rilevato nella provincia di Bergamo.
- il **PM2,5** mostra un andamento del tutto sovrapponibile a quanto rilevato nella provincia di Bergamo, con valori medi giornalieri superiori alle centraline di Meucci(BG), Seriate e Calusco.
- i valori medi di **Benzene** sono superiori a quelli misurati nelle centraline della rete ; risultano comunque più bassi dei limiti di legge

Durante il periodo di misura a Azzano S.Paolo la maggior parte degli inquinanti monitorati (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO e Benzene) non ha fatto registrare superamenti dei limiti normativi.

**Il PM10 ha superato il valore limite di legge per 16 giorni sui 20 giorni del monitoraggio.**

La frequenza e l'intensità dei superamenti delle polveri sottili nel Comune di Azzano S.Paolo sono simili a quanto osservato presso le altre postazioni fisse della provincia di Bergamo.

Si ribadisce che gli episodi di criticità per il PM10 non sono propri del sito di monitoraggio, ma interessano una vasta area della Pianura Padana. In particolare l'accumulo delle polveri fini nei

bassi strati atmosferici durante la stagione fredda, e il conseguente superamento del valore limite normativo, è modulato principalmente dalle condizioni climatiche che si instaurano sulla pianura lombarda in inverno, oltre alle caratteristiche geografiche della regione.

Durante le fasi di stabilità atmosferica le calme di vento e il raffreddamento radiativo del suolo determinano una diminuzione delle capacità dispersive dell'atmosfera, favorendo l'accumulo dei inquinanti al suolo.

### Tabelle centraline

	rete	Tipo zona	Tipo stazione	Quota s.l.m. (metri)	Periodo di misura
		Dec. 2001/752/CE	Decisione 2001/752/CE		
<b>Azzano S.Paolo (Lab. Mob.)</b>	PUB	URBANA-AEROPORTUALE	TRAFFICO STRADALE E AEROPORTUALE	230	dal 08.01.2010 al 27.01.2010
<b>Meucci(BG)</b>	PUB	URBANA	FONDO	249	Centralina Fissa
<b>Garibaldi(BG)</b>	PUB	URBANA	TRAFFICO	249	Centralina Fissa
<b>Goisis(BG)</b>	PUB	SUBURBANA	FONDO	290	Centralina Fissa
<b>Osio Sotto</b>	PRIV	SUBURBANA	FONDO	182	Centralina Fissa
<b>Calusco</b>	PRIV	URBANA	INDUSTR.	273	Centralina Fissa
<b>Seriate</b>	PUB	URBANA	FONDO	247	Centralina Fissa
<b>Lallio</b>	PRIV	URBANA	TRAFFICO	207	Centralina Fissa

**rete:** PUB = pubblica, PRIV = privata

**tipo zona Decisione 2001/752/CE:**

- **URBANA:** centro urbano di consistenza rilevante per le emissioni atmosferiche, con più di 3000-5000 abitanti
- **SUBURBANA:** periferia di una città o area urbanizzata residenziale posta fuori dall'area urbana principale)
- **RURALE:** all'esterno di una città, ad una distanza di almeno 3 km; un piccolo centro urbano con meno di 3000-5000 abitanti è da ritenersi tale

**tipo stazione Decisione 2001/752/CE:**

- **TRAFFICO:** se la fonte principale di inquinamento è costituita dal traffico (se si trova all'interno di Zone a Traffico Limitato, è indicato tra parentesi ZTL)
- **INDUSTRIALE:** se la fonte principale di inquinamento è costituita dall'industria
- **FONDO:** misura il livello di inquinamento determinato dall'insieme delle sorgenti di emissione non localizzate nelle immediate vicinanze della stazione; può essere localizzata indifferentemente in area urbana, suburbana o rurale

## Tabelle Inquinanti

### Biossido di Azoto

	% Rend.	Media ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Dev St.	Max Media 1 h ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nr. giorni superamento Valore limite
<b>Azzano S.Paolo (Lab. Mob.)</b>	97.3	69	18	172	<b>0</b>
<b>Garibaldi(BG)</b>	100.0	71	23	<b>206</b>	<b>1</b>
<b>Seriate</b>	100.0	38	12	97	<b>0</b>
<b>Lallio</b>	100.0	59	22	140	<b>0</b>

### Biossido di Zolfo

	% Rend.	Media ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Dev St.	Max Media 24 h ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nr. giorni superamento Valore limite
<b>Azzano S.Paolo (Lab. Mob.)</b>	97.5	12	2.1	14	<b>0</b>
<b>Lallio</b>	100.0	9	1.2	11	<b>0</b>
<b>Garibaldi(BG)</b>	100.0	11	2.7	16	<b>0</b>
<b>Calusco</b>	100.0	6	2.8	12	<b>0</b>

### Particolato Fine (PM10)

	% Rend.	Media ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Dev St.	Max Media 24 h ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nr. giorni superamento Valore limite
<b>Azzano S.Paolo (Lab. Mob.)</b>	99.0	<b>60</b>	22.3	<b>91</b>	<b>16</b>

<b>Garibaldi(BG)</b>	97.9	<b>77</b>	30.3	<b>123</b>	<b>16</b>
<b>Osio Sotto</b>	96.0	<b>57</b>	22.2	<b>93</b>	<b>15</b>
<b>Lallio</b>	98.1	<b>70</b>	22.7	<b>106</b>	<b>16</b>

### Particolato Fine (PM2,5)

	% Rend.	Media ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Dev St.	Max Media 24 h ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
<b>Azzano S.Paolo (Lab. Mob.)</b>	75.0	74	18.4	100	
<b>Meucci(BG)</b>	90.0	57	24.2	90	
<b>Seriate</b>	95.0	61	22.9	101	
<b>Calusco</b>	100.0	56	23.1	82	

### Benzene

	% Rend.	Media ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Dev St.	Max Media 24 h ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
<b>Azzano S.Paolo (Lab. Mob.)</b>	97.1	3.4	0.8	4.6	
<b>Garibaldi(BG)</b>	99.6	2.1	1.8	5.8	
<b>Calusco</b>	99.2	2.5	1.1	4.4	

## Toluene

	% Rend.	Media ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Dev St.	Max Media 24 h ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
<b>Azzano S.Paolo (Lab. Mob.)</b>	97.1	12.8	6.0	22.6	
<b>Garibaldi(BG)</b>	99.6	7.3	7.4	25.7	
<b>Calusco</b>	99.2	8.2	5.7	19.8	

## Xilene

	% Rend.	Media ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Dev St.	Max Media 24 h ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
<b>Cisano B.sco (Lab. Mob.)</b>	97.1	8.8	5.6	21.0	
<b>Garibaldi(BG)</b>	99.6	3.5	3.4	12.3	
<b>Calusco</b>	99.2	3.6	2.9	9.5	


## Monossido di Carbonio

	% Rend.	Media (mg/m <sup>3</sup> )	Dev St.	Max Media 1 h (mg/m <sup>3</sup> )	Max Media 8 h (mg/m <sup>3</sup> )	Nr. giorni superamento Valore limite
<b>Azzano S.Paolo (Lab. Mob.)</b>	97.1	1.2	0.4	2.4	2.1	<b>0</b>
<b>Garibaldi(BG)</b>	100.0	2.3	0.5	4.7	3.6	<b>0</b>
<b>Seriate</b>	100.0	1.6	0.4	2.9	2.6	<b>0</b>
<b>Calusco</b>	100.0	1.0	0.4	2.4	1.9	<b>0</b>


## Ozono

	% Rend.	Media (µg/m <sup>3</sup> )	Dev St.	Max Media 1 h (µg/m <sup>3</sup> )	Nr. giorni superamento Soglia di informazione	Max Media 8 h (µg/m <sup>3</sup> )	Nr. giorni superamento Liv. Protezione per la Salute
<b>Azzano S.Paolo (Lab. Mob.)</b>	84.4	6	7.2	37	<b>0</b>	23	<b>0</b>
<b>Osio Sotto</b>	99.0	9	8.9	47	<b>0</b>	41	<b>0</b>
<b>Goisis(BG)</b>	100.0	12	10.5	65	<b>0</b>	42	<b>0</b>
<b>Calusco</b>	100.0	11	11.6	52	<b>0</b>	46	<b>0</b>


### NO2 Concentrazioni Orarie

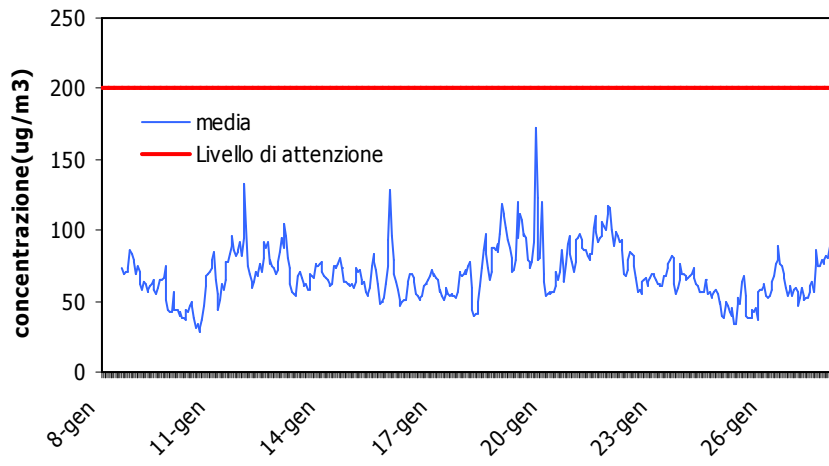


### NO2 Medie Giornaliere

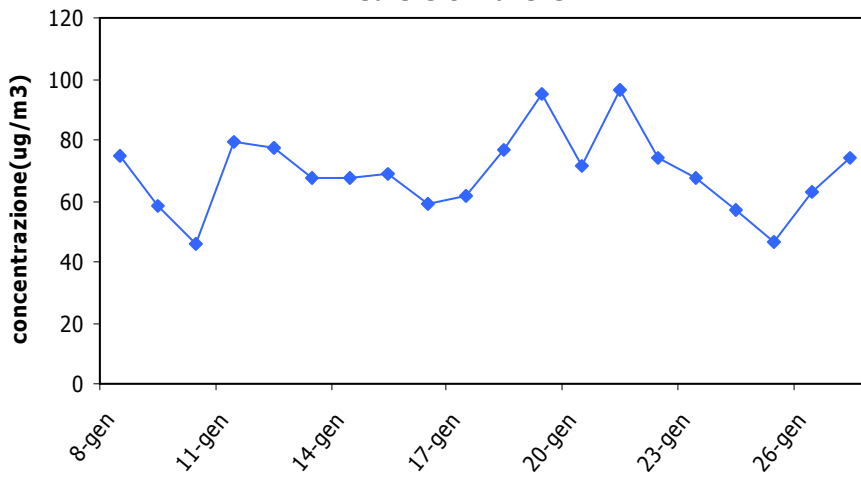


### NO2 Giorno Tipo

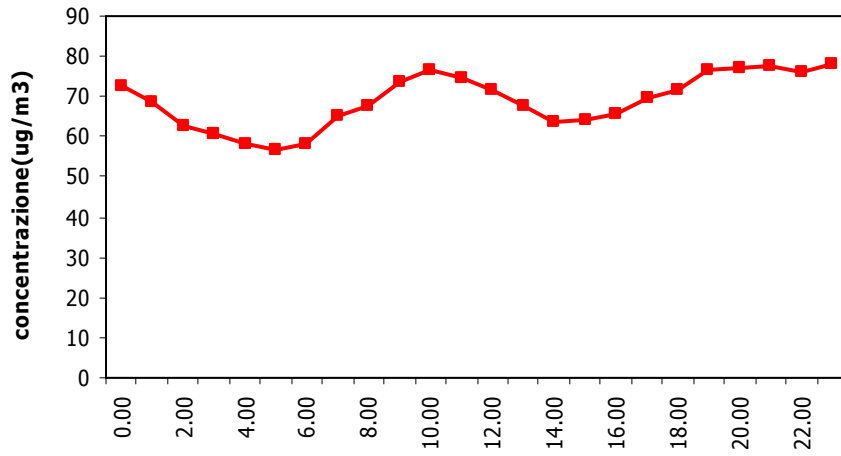


### SO2 Concentrazioni Orarie

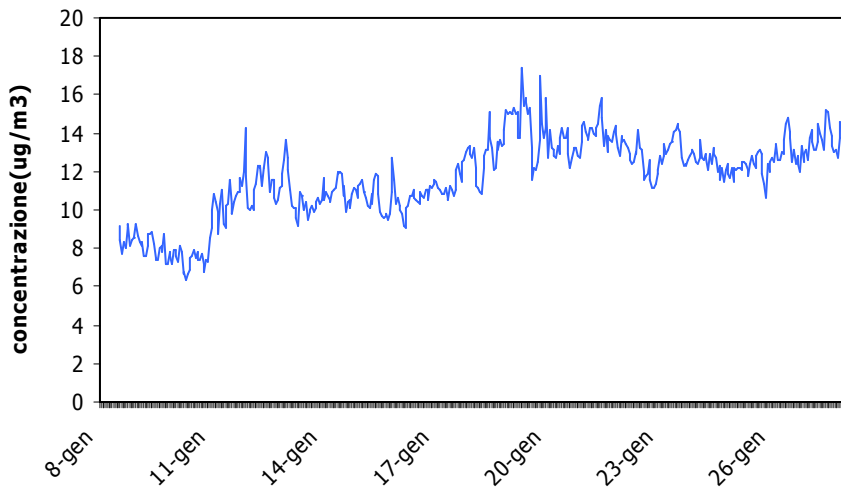


### S02 Medie Giornaliere

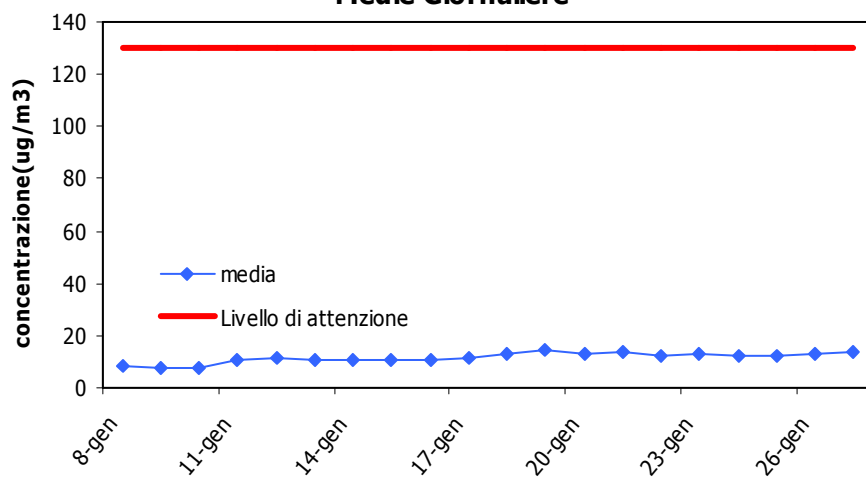


### S02 Giorno Tipo

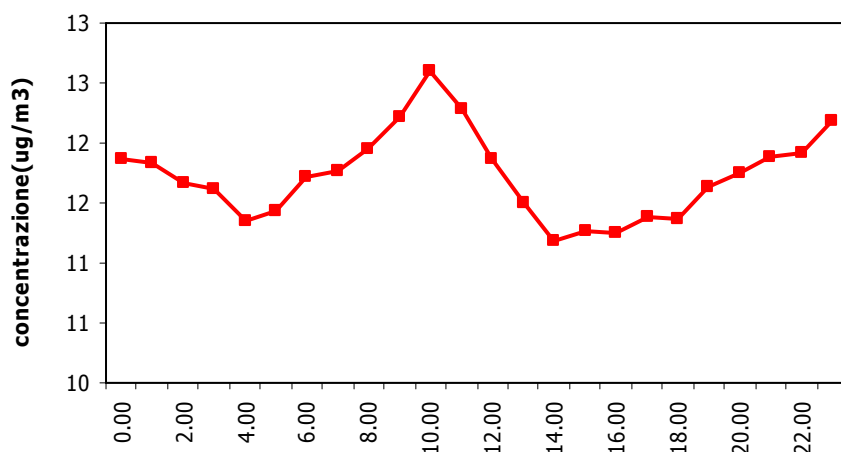


### PM-10 Concentrazioni Orarie

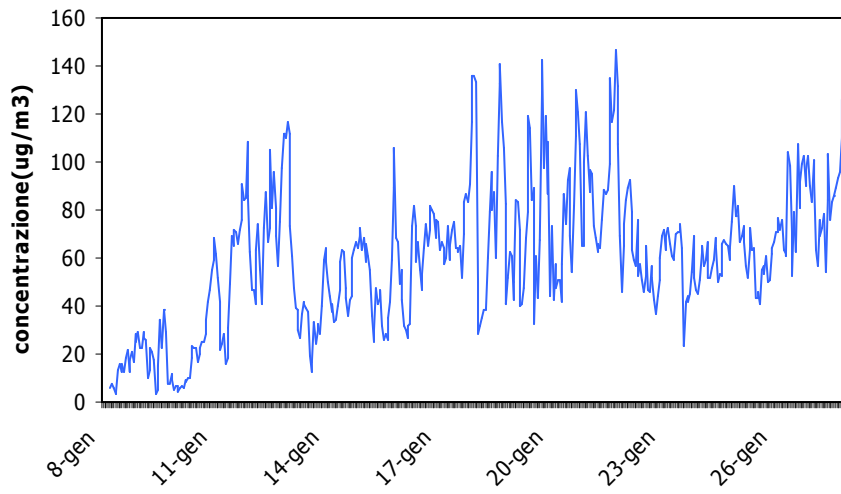


### PM-10 Medie Giornaliere

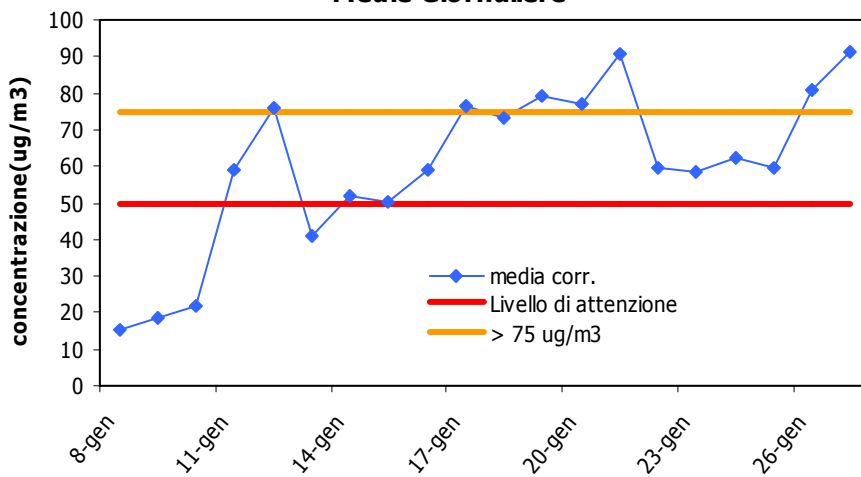


**PM-10**  
**Giorno Tipo**

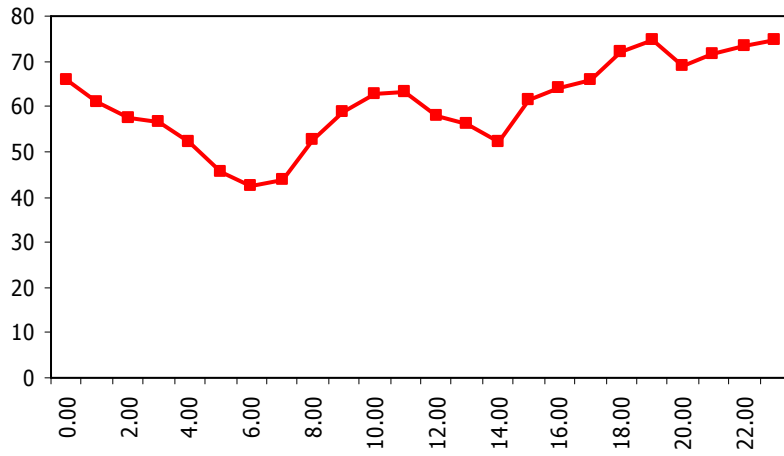


**PM-2,5**  
**Medie Giornaliere**

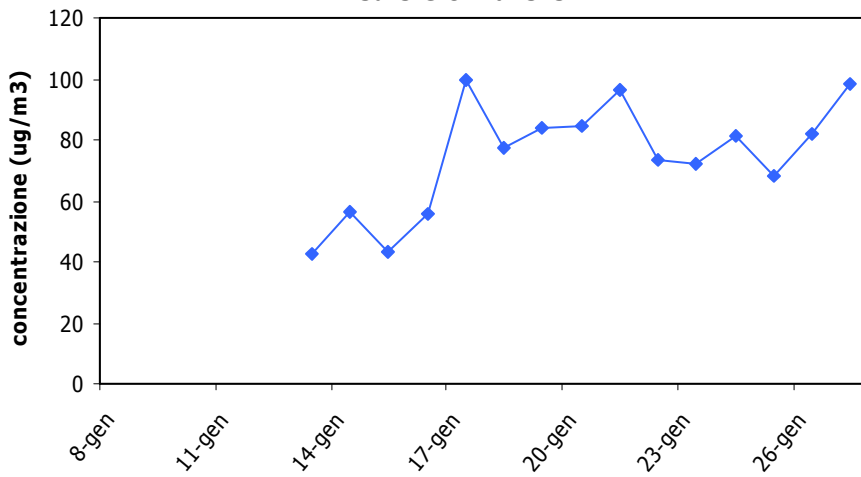


**Benzene**  
**Concentrazioni Orarie**

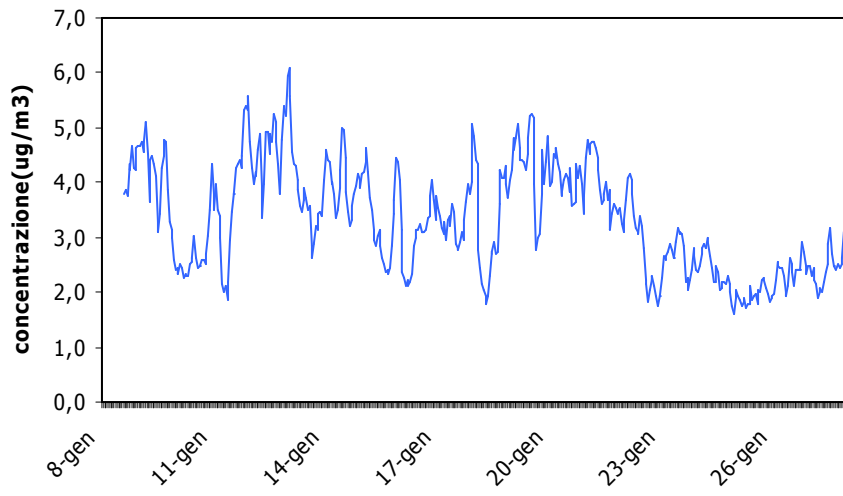


**Benzene**  
**Medie Giornaliere**

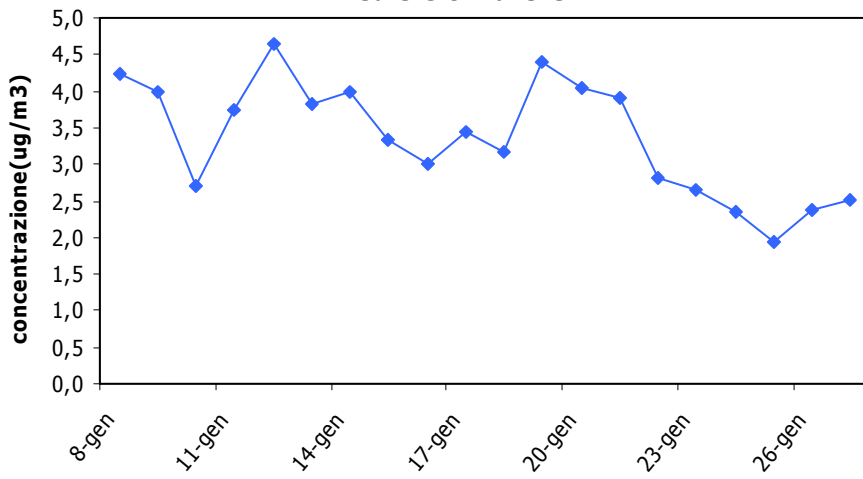


### Benzene Giorno Tipo

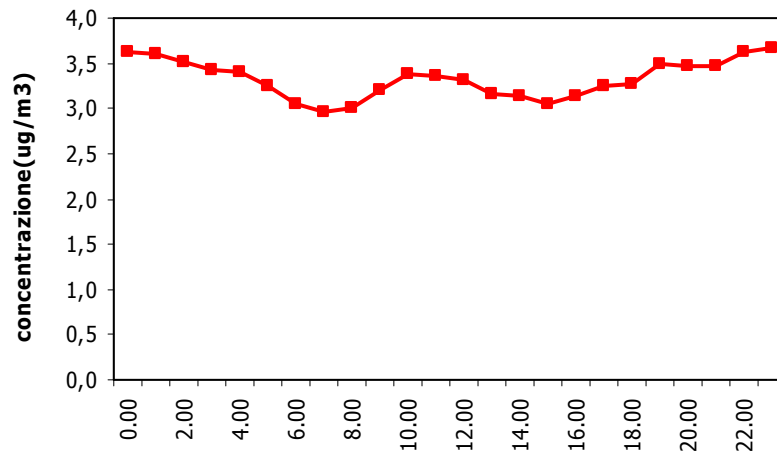


### Toluene Concentrazioni Orarie

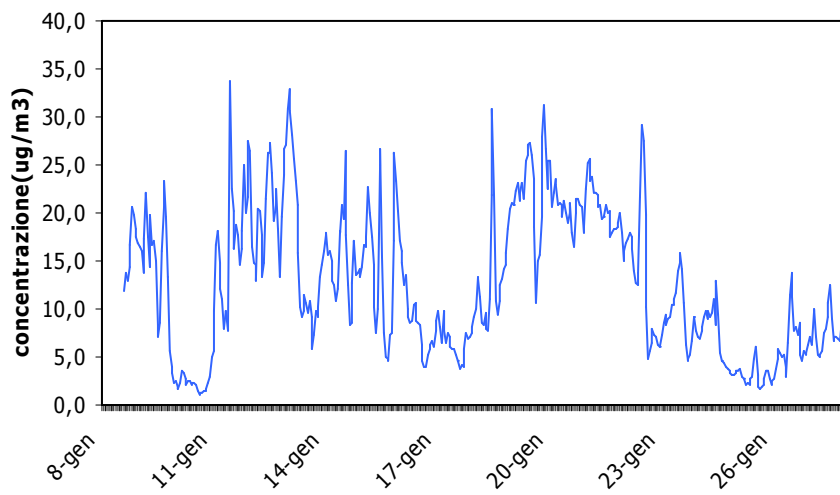


**Toluene**  
**Medie Giornaliere**

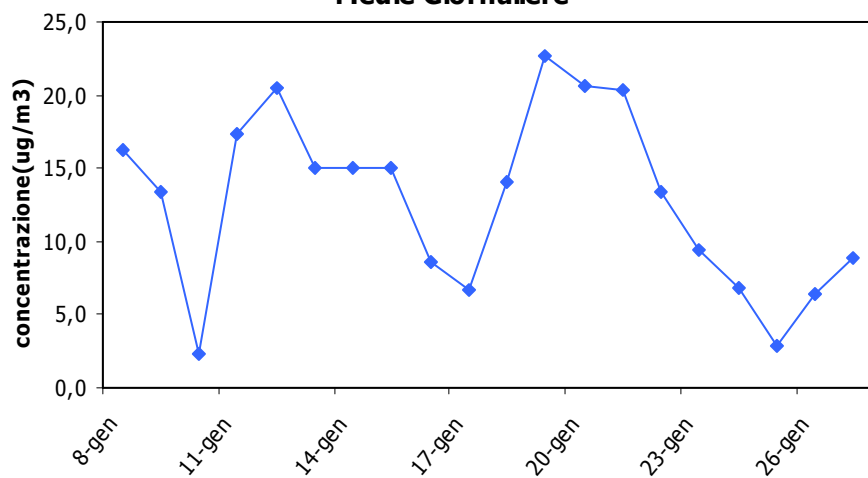


**Toluene**  
**Giorno Tipo**

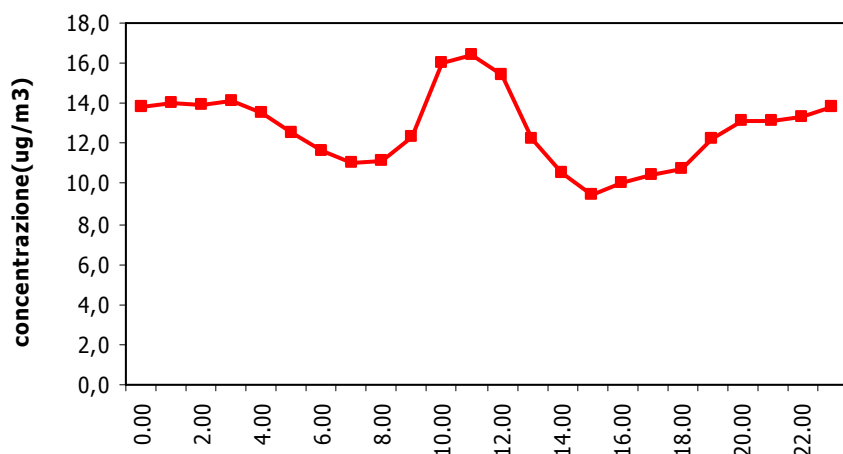


**Xilene**  
**Concentrazioni Orarie**

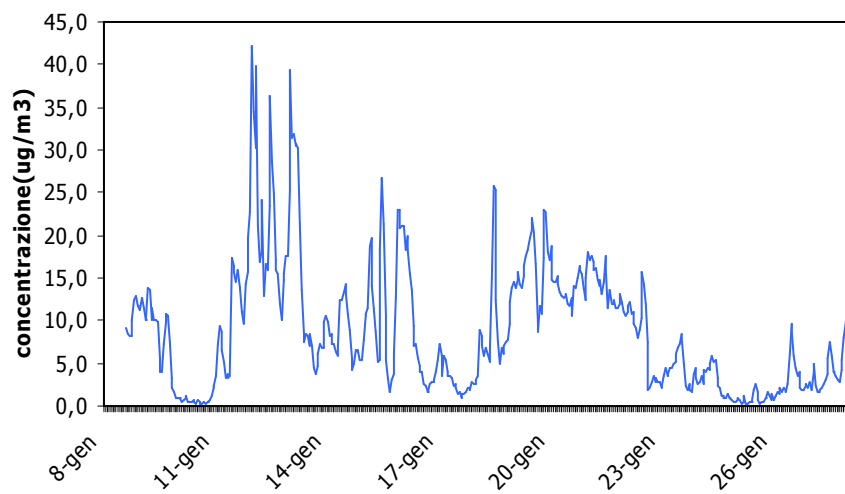


**Xilene**  
**Medie Giornaliere**

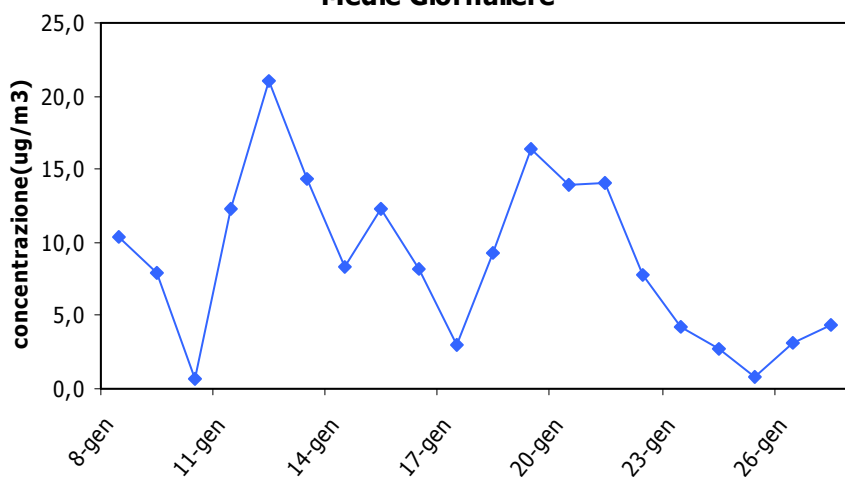


### Xilene Giorno Tipo

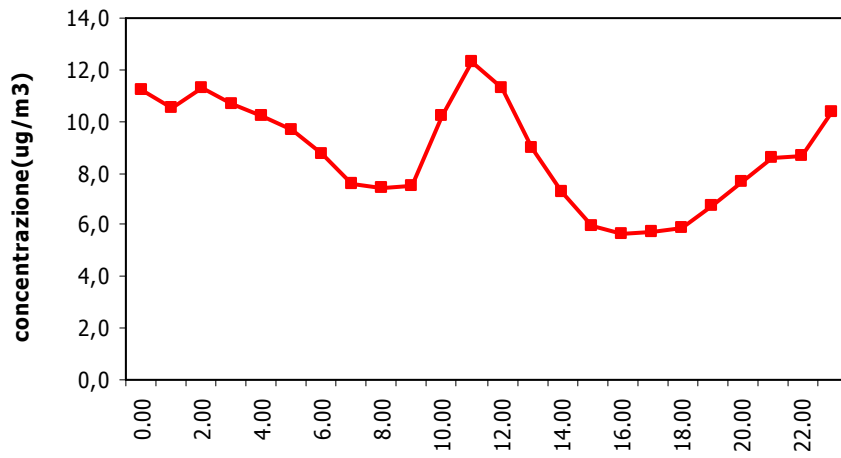


### CO Concentrazioni Orarie

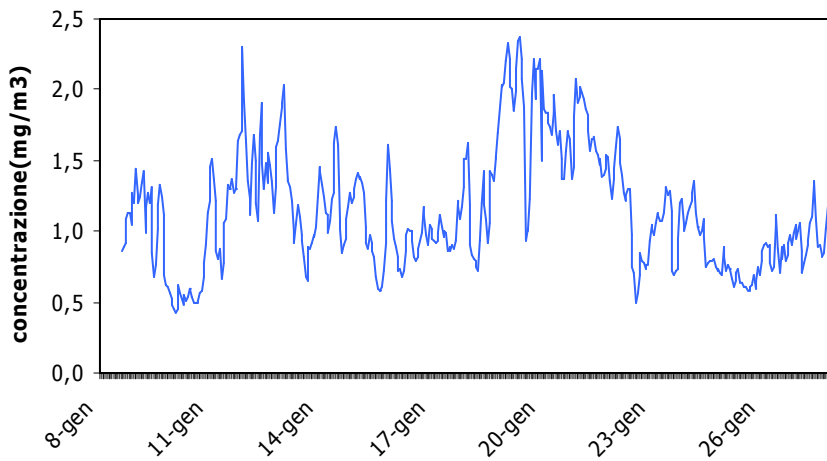


**CO**  
**Medie Giornaliere**

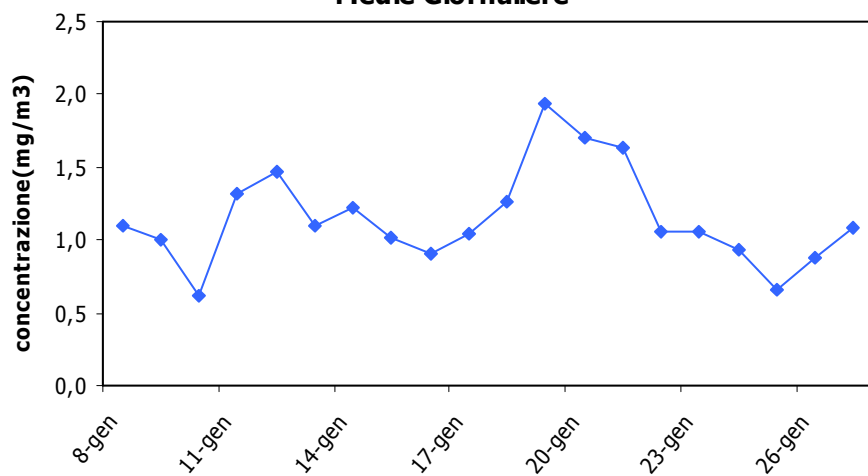


**CO**  
**Giorno Tipo**

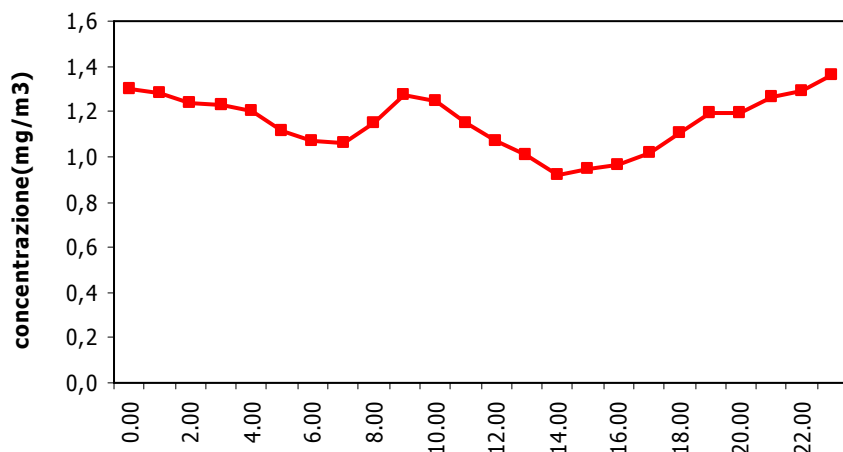


### CO Concentrazioni Media 8 ore

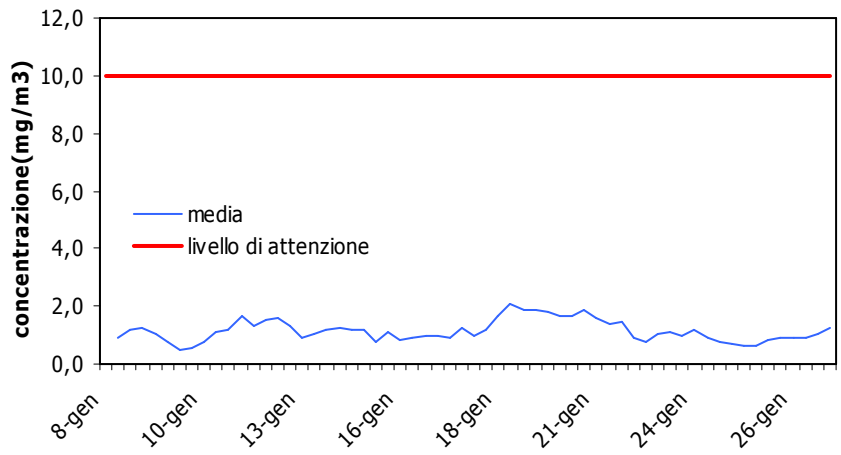


### Ozono Concentrazioni Orarie

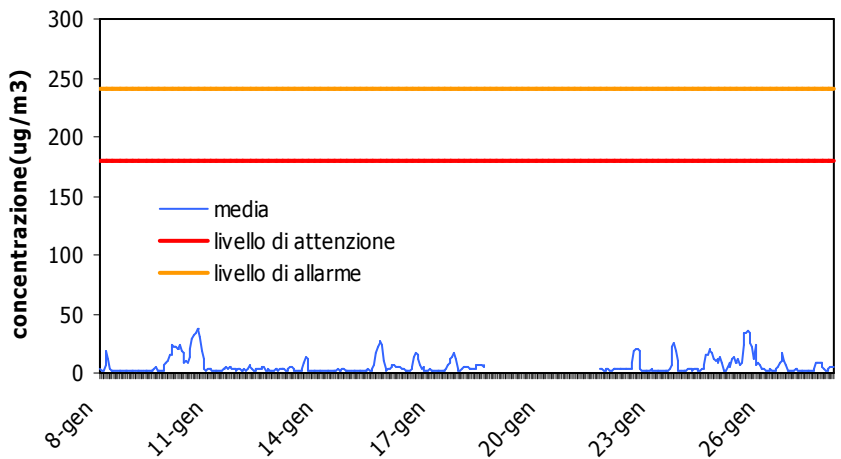

**Ozono**  
**Medie Giornaliere**

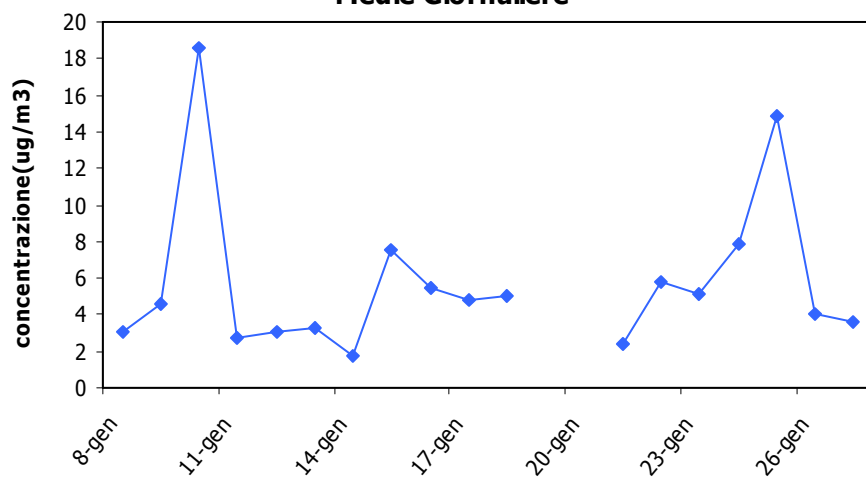

**Ozono**  
**Giorno Tipo**

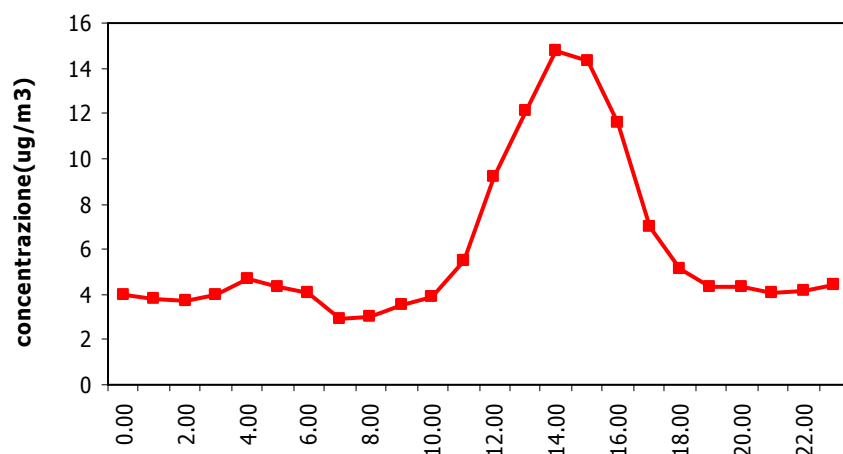

### Ozono Concentrazioni Media 8 ore

